



Remont starego drewnianego domu – porady i wskazówki

Zniszczona elewacja to sygnał, że należy zaplanować prace renowacyjne. Remont drewnianego domu jest dość pracochłonny i wymaga od nas dużego zaangażowania, jednak nie musimy zatrudniać do niego profesjonalnej ekipy.

OCHRONA DREWNA

PORADY

Grunt to wybrać do remontu takie produkty, które skutecznie zabezpieczą elewację przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych, a do tego – umiejętnie przeprowadzić zarówno sam proces malowania, jak i przygotowania drewna do malowania. **Jak wyremontować stary drewniany dom** i sprawić, aby elewacja wyglądała jak w swoich latach świetności? Oto instrukcja od A do Z.

Remont domu drewnianego, czyli dlaczego drewno niszcze

To, że drewno niszcze i traci odcień bądź na jego powierzchni pojawiają się przetarcia czy drobne rysy oznacza, że straciło

skuteczną ochronę i zostało wyeksponowane na działanie czynników zewnętrznych. Najczęściej wynika to z kilku podstawowych kwestii. Możliwe, że wybraliśmy słabej jakości produkt do drewna lub źle dobraliśmy go do wymagań elewacji czy też miejsca, w którym zlokalizowany jest budynek.

Z jakimi zagrożeniami ma do czynienia **elewacja drewnianego domu**? Wśród największych „wrogów” drewna należy wymienić:

Grunt to wybrać do remontu takie produkty, które skutecznie zabezpieczą elewację przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych, a do tego – umiejętnie przeprowadzić zarówno sam proces malowania, jak i przygotowania drewna do malowania. **Jak wyremontować stary drewniany dom** i sprawić, aby elewacja wyglądała jak w swoich latach świetności? Oto instrukcja od A do Z.

Remont domu drewnianego, czyli dlaczego drewno niszcze

To, że drewno niszcze i traci odcień bądź na jego powierzchni pojawiają się przetarcia czy drobne rysy oznacza, że straciło skuteczną ochronę i zostało wyeksponowane na działanie czynników zewnętrznych. Najczęściej wynika to z kilku podstawowych kwestii. Możliwe, że wybraliśmy słabej jakości produkt do drewna lub źle dobraliśmy go do wymagań elewacji czy też miejsca, w którym zlokalizowany jest budynek.

Z jakimi zagrożeniami ma do czynienia **elewacja drewnianego domu**? Wśród największych „wrogów” drewna należy wymienić:



- promieniowanie słoneczne – konserwacja drewna na zewnątrz za pomocą odpowiednich, prawidłowo dobranych produktów zabezpieczy elewację przed szarzeniem i utratą pierwotnej, naturalnej barwy,
- wilgoć oraz glony i mchy – jeśli ściana zewnętrzna przez większą część dnia pozostaje w półcieniu oraz w przypadku, gdy dom znajduje się blisko lasu lub na podmokłym terenie, ryzyko pojawienia się grzybni jest spore. Dobre wyroby do malowania drewna na zewnątrz minimalizują to ryzyko,
- owady – jeśli zauważymy charakterystyczne otwory w deskach, oznacza to, że drewno ma „lokatorów”. Jeżeli problem nie jest duży, wystarczy środek owadobójczy, w innym przypadku konieczna będzie wymiana fragmentów elewacji,
- zmienne temperatury – drewno to naturalny materiał, który „pracuje” wskutek zmian temperatur, czyli kurczy się i rozszerza. Oznacza to, że powłoka zabezpieczająca powierzchnię również powinna być elastyczna, inaczej szybko popęka.

Wymiana czy renowacja starej elewacji?

Drobne rysy, spękania, niewielkie uszkodzenia – w większości przypadków wystarczy tu renowacja. Chyba że uszkodzenia są znaczne. W takiej sytuacji musimy zaplanować gruntowny **remont drewnianego domu** oraz odbudowę szalówki.

Jakie produkty wybrać do remontu starego drewnianego domu?

Spektrum zagrożeń jest spore, dlatego też **remont starego domu drewnianego** należy przeprowadzić za pomocą sprawdzonych produktów, wyrobów najwyższej jakości, a ponadto wyróżniających się wysoką odpornością na wymienione czynniki.

Jakieś przykłady? Na sklepowych półkach szukajmy przede wszystkim:



Remont drewnianego domu należy przeprowadzić za pomocą sprawdzonych produktów najwyższej jakości, wyróżniających się wysoką odpornością na oddziaływanie takich czynników jak mróz, wilgoć, promieniowanie, czy grzyby pleśniowe i biokorozja.

- [Sadolin Lakierobejcy Extra](#) [1] Dzięki zastosowaniu technologii Flexiguard™ tworzy elastyczne powłoki, które rozszerzają się i kurczą w zależności od temperatury, przy tym nie pękając i nie łuszcząc się. Ochrona przed mrozem, wilgocią, promieniowaniem UV oraz odporność na działanie grzybów pleśniowych i biokorozję wynosi w tym przypadku aż do 10 lat, to zatem dobra decyzja, jeśli chcemy zapomnieć o pracach remontowych przez najbliższą dekadę.

- [Sadolin Lakierobejca Odporna na Trudne Warunki Atmosferyczne](#) [2] to z kolei dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają dużego doświadczenia w **remontach domów drewnianych**. Na uwagę zasługuje tu przede wszystkim żelowa, niekapiąca formuła, która nie tylko skutecznie zabezpiecza drewno, ale i znacznie ułatwia aplikację.


- [Sadolin Impregnat Techniczny Superbase^{HP}](#) [3] to zaś produkt, które należy uwzględnić zawsze jeśli malujemy surowe drewno, tzn. np. jeżeli ze **starej drewnianej elewacji** usunęliśmy poprzednie powłoki malarskie lub lakiernicze w całości lub z fragmentów desek.

Co jeszcze należy rozważyć przed **remontem starego drewnianego domu**?

- Zmianę koloru – **odnawianie starego domu** to dobry pretekst do zmiany koloru lub odcienia drewnianej elewacji. Może ciepłe zabarwienie drewna nie do końca nam już odpowiada i wolelibyśmy pójść w jaśniejsze tony dębu? Albo odwrotnie: przyciemnić

stonowaną, jasną elewację? Oczywiście naszym priorytetem powinno być zapewnienie drewnu skutecznej ochrony, jednak wybierając produkt do malowania, powinniśmy mieć na uwadze również dostępną paletę odcieni.

- **Rozbudowę domu drewnianego** – możliwe, że **odnawianie starego domu** to świetny pretekst do znacznie większych zmian niż tylko tych dotyczących kolorystyki. Zastanówmy się np. nad budową zewnętrznego, drewnianego tarasu lub werandy. Dzięki temu stworzymy komfortową strefę relaksu na zewnątrz i nieco „odświeżymy” projekt budynku.

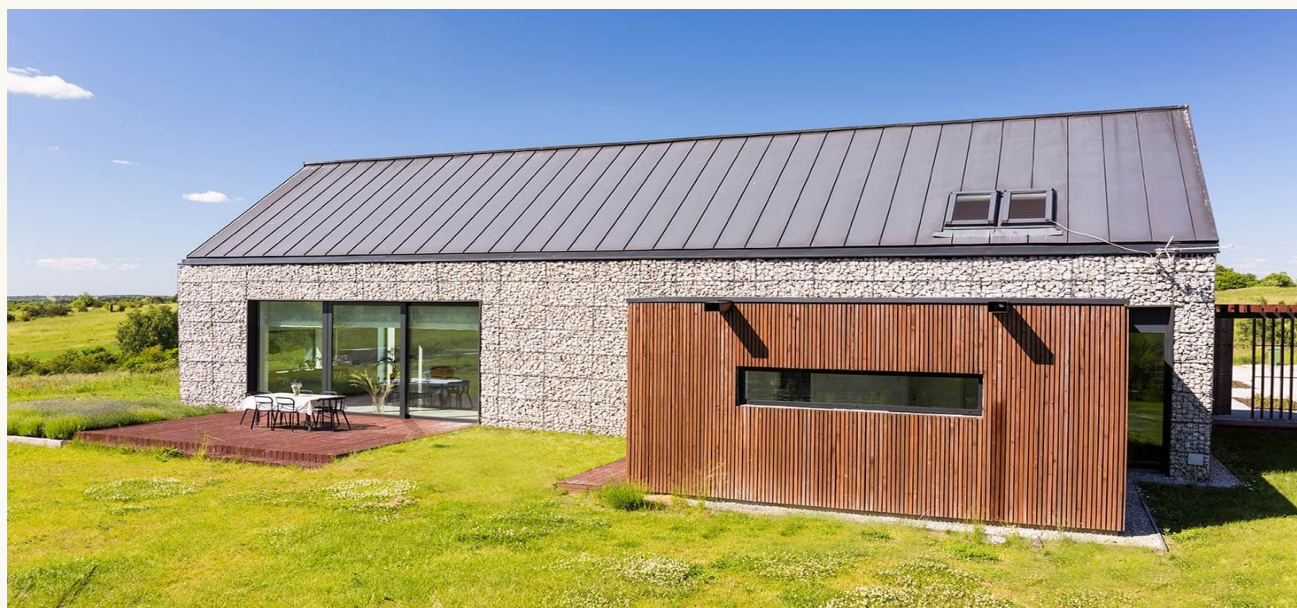

- Plan prac – **renowacja drewnianego domku** potrwa przynajmniej kilka, a nawet kilkanaście dni, co wynika m.in. z wielkości malowanej powierzchni, jak również czasu schnięcia wyrobów czy wysychania samego drewna. Oprócz malowania należy uwzględnić tu także etap przygotowań. Prace należy zaplanować na pogodne i ciepłe, ale nieupalne dni. Nie powinniśmy malować w bezpośredniej ekspozycji na pełne słońce, inaczej dojdzie do zbyt szybkiego wysychania powłoki. Uważajmy także na wysoką wilgotność oraz zapowiadane opady.

Remont starego domu krok po kroku

Należy mieć na uwadze, że przemyślany dobór produktów to jedynie połowa sukcesu. Nawet najlepsze lakierobejce nie zabezpieczą skutecznie i długotrwale drewna, jeśli tylko popełnimy błędy podczas przygotowania powierzchni do malowania. **Malowanie drewna na zewnątrz**

to ostatni etap całego procesu.

Krok 1.

Od czego zacząć remont starego drewnianego domu? W pierwszej kolejności należy przygotować akcesoria i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia **remontu drewnianego domu**. Na pewno przyda nam się szlifierka elektryczna, papier ścierny, szpachelka budowlana, pędzle, kuweta malarska, wiadro, folie i taśmy do zabezpieczenia okien, podłoża, kwiatów itd. Pomocna na pewno będzie również stabilna drabina lub nawet rusztowanie.

Krok 2.

Przeprowadźmy dokładną inspekcję stanu powłok oraz samego drewna. Czy poprzednie warstwy są popękane i się łuszczą? Czy na powierzchni drewna widać rysy? Czy doszło do powstawania spękań lub drewno zaczęło już nawet butwieć? Jeśli uszkodzenia są poważniejsze bądź doszło do powstawania stałych zawilgoczeń czy zagnieżdżenia się insektów, możliwe, że konieczna będzie wymiana kilku desek lub fragmentów elewacji.

Krok 3.

Następnie musimy pozbyć się starych i łuszczących się powłok. Możemy zostawić poprzednie warstwy pokrywające drewno wyłącznie w przypadku, jeśli są w dobrym stanie, malujemy produktem tego samego producenta, co poprzednio, a poza tym zależy nam na podobnym efekcie wizualnym.

Podczas szlifowania elektryczną szlifierką powierzchni starajmy się wygładzić wszelkie ryski, spękania i drobne uszkodzenia. Na koniec matowimy powierzchnię droбноziarnistym papierem ściernym i odpylamy powierzchnię.

Krok 4.

Dokładnie myjemy drewnianą elewację i pozostawiamy ją do wyschnięcia. Upewnijmy się, że pozbyliśmy się zażywień, oznak korozji biologicznej, nalotów, zabrudzeń i osadów (choć na pewno większość z nich usunęliśmy wraz ze starymi powłokami).

Krok 5.

Rysy, których nie udało się wyrównać na wcześniejszym etapie, należy uzupełnić specjalną masą szpachlową do drewna. Postępujemy zgodnie z instrukcją jej producenta.

Krok 6.

Miejsca, w których odsłoniliśmy surowe drewno zabezpieczamy impregnatem technicznym.

Krok 7.

Malowanie zaczynamy od rogu budynku, kierując się ku drugiemu końcowi ściany. Wyrób nakładamy wzdłuż rysunku słoików, dokładnie i równomiernie. Pomiedzy kolejnymi warstwami należy dokładnie przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym.

Czas schnięcia poszczególnych warstw jest uzależniony od tego, jaką lakierobejcę wybraliśmy.

Jak wyremontować stary drewniany dom? Renowacja starych domów drewnianych wymaga czasu i uwagi. Aby elewacja była w nienagannym stanie przez lata, zaleca się przeprowadzanie regularnych zabiegów konserwatorskich.