



Renowacja starych drzwi drewnianych

Drewniane drzwi to trwałość na lata! Nie wymieniaj – renowacja drzwi da im drugie życie! Wszystko o malowaniu i odnawianiu drzwi.

OCHRONA DREWNA

PORADY

Zastanów się, czy drewniane drzwi są tak zniszczone, że nadają się tylko i wyłącznie do wymiany. W większości przypadków odpowiedź będzie brzmiała: nie. Jeśli uszkodzenia nie są znaczne, a po prostu mamy do czynienia z łuszczącą się farbą czy niezbyt estetycznym wykończeniem, zaplanujmy renowację. **Malowanie drzwi drewnianych** nada im pierwotny, czyli wyjątkowy wygląd lub zupełnie nowy kolor. Przeczytaj, jak powinna przebiegać prawidłowo przeprowadzona **renowacja drzwi**.

Jak odnowić stare drzwi krok po kroku?

Krok 1. Sprawdzamy stan skrzydła

Pierwszym krokiem **renowacji starych drzwi** powinien być dokładny

przeгляд ich stanu. Upewnijmy się, na ile znaczne są zniszczenia, rysy czy uszkodzenia. Pomoże nam to w ustaleniu, jakich narzędzi oraz produktów potrzebujemy.

Krok 2. Przygotowujemy skrzydło do dalszych prac

Następnie zdejmujemy skrzydło z ościeżnicy (choć prace możemy przeprowadzić także na zawieszonym skrzydle) i odkręcamy wszelkie metalowe elementy, jak klamki i zamek oraz zawiasy. Jeśli ich demontaż jest zbyt skomplikowany lub wręcz niemożliwy, należy je okleić, jednak w taki sposób, aby nie zakryć taśmą ani milimetra drewnianej powierzchni.

Krok 3. Przygotowujemy miejsce przeprowadzania prac

Zabezpieczamy miejsce, w którym zamierzamy przeprowadzać prace za pomocą folii malarskiej, po czym ustawiamy skrzydło pod lekkim kątem i opieramy je o ścianę lub kładziemy je na stabilnych klockach na podłodze.



Renowacja starych drzwi drewnianych to zaskakująco proste zadanie, które pozwoli tchnąć w nie nowe. O efekcie końcowym zdecydujesz łatwo z Sadolin Lakierobejca Dekor dostępną w wielu atrakcyjnych odcieniach.

Krok 4. Oczyszczamy skrzydło z poprzednich powłok (lub nie)

Renowacja starych drzwi z drewna wymaga od nas przede wszystkim usunięcia wszelkich luźnych, słabo trzymających się powierzchni powłok malarskich lub lakierniczych. Jeśli powłoki uprzednio używanych produktów są w dobrym stanie, zastanówmy się nad tym,

jaki rezultat ma przynieść **odnawianie skrzydła**. To, czy powinniśmy pozbyć się poprzednich warstw, czy nie, jest uzależnione od efektu estetycznego, jaki chcielibyśmy uzyskać. Jeżeli skrzydło jest pomalowane kryjącą emalią i taki wygląd drzwi jak najbardziej nam odpowiada, wystarczy, że dokładnie zmatowimy jego powierzchnię. Jeśli skrzydło jest pokryte lakierobejcą, a zamierzamy pomalować je farbą, wtedy matowienie również zda egzamin. Jeśli jednak chcemy znacznie zmienić kolor (np. na znacznie jaśniejszy niż aktualnie) lub planujemy **malowanie drzwi** lakierobejcą zamiast emalii, konieczne będzie usunięcie poprzednich powłok malarskich czy lakierniczych, inaczej nie wydobędziemy naturalnego rysunku słoików. Innymi słowy: jeśli zależy nam na uwydatnieniu naturalnego odcienia czy struktury drewna, która teraz pozostaje niewidoczna, sięgnijmy po gruboziarnisty papier ścierny. Przy okazji starajmy się wyrównać wszelkie ryski i uszkodzenia.

Krok 5. Matowimy powierzchnię

Ostatnim etapem usuwania poprzedniej powłoki malarskiej lub jej przygotowywania do dalszych prac, zawsze będzie matowienie powierzchni, czyli przeszlifowanie jej drobnoziarnistym papierem ściernym. Matowimy wzdłuż słoików, nigdy w poprzek, aby wygładzić drewno i pozbyć się zadziorów.

Krok 6. Odpylamy i myjemy

Kolejny krok to odpylenie drzwi oraz dokładne ich umycie i odtłuszczenie. Musimy pozbyć się plam, zabrudzeń i zacieków, a także naturalnych olejów zawartych w drewnie.

Krok 7. Uzupełniamy ubytki

Po całkowitym wyschnięciu skrzydła możemy przystąpić do naprawy ewentualnych ubytków, jeśli nie udało nam się ich wyrównać na etapie szlifowania powierzchni. Wypełnijmy je specjalną szpachlówką do drewna, kierując się przy tym zaleceniami producenta. Na koniec jeszcze raz odpylamy drzwi.



Czym malować drzwi wewnętrzne?

Krok 8. Wybieramy farbę do malowania drzwi


Pierwsza część prac za nami. Teraz pora na wybór odpowiedniego wyrobu do renowacji. Jaka **farba do malowania drzwi** z drewna sprawdzi się najlepiej? Należy pamiętać, że **odnawianie drzwi** powinno przynieść pożądany efekt nie tylko pod względem estetyki. Oczekujemy także długotrwałego zabezpieczenia, dzięki któremu drewno będzie służyło nam jak najdłużej. Oznacza to, że używanie słabych jakościowo produktów nie ma sensu – może i uzyskalibyśmy interesujący kolor, ale nie cieszylibyśmy się nim zbyt długo. W przypadku **malowania drzwi wewnętrznych** nie musimy sięgać po produkty odporne na czynniki atmosferyczne ponieważ spektrum zagrożeń oddziałujących na powierzchnię nie będzie zbyt szerokie. Właściwości, których szukamy, to przede wszystkim odporność na standardową ilość wilgoci w powietrzu oraz na szorowanie czy powstawanie przetarć.

Oczywiście estetyka wykończenia wcale nie powinna schodzić na dalszy plan. Zastanówmy się, czy marzy nam się modna skandynawska biel lub oryginalny odcień miętowy, czy może wolimy naturalne tonacje drewna? W uzyskaniu interesującego koloru z pewnością pomoże nam [Sadolin Lakierobejca Dekor](#) [1], dostępna w pięknych odcieniach. Co równie istotne, to wyrób szybkoschnący, dzięki czemu przyspieszymy cały proces. Z kolei na podkreślenie odcienia

naturalnego drewna bądź nadanie powierzchni intensywniejszego, ciemniejszego odcienia z gamy „drewnopochodnych” pozwoli nam [Sadolin Lakierobejca Ekskluzywna](#) [2]. Jej dużym atutem jest żelowa formuła, dzięki której wyrób nie spływa po podłożu – **malowanie drzwi** będzie wyjątkowo wygodne, nawet jeśli nie zdemontowaliśmy skrzydła.

Możemy rozważyć także zabezpieczenie powierzchni drzwi wewnętrznych warstwą transparentnego lakieru o półmatowej lub połyskliwej powłoce. To dobry pomysł, jeżeli zależy nam na maksymalnie naturalnym, nieprzesadzonym efekcie oraz wydobyciu rysunku słoików. Warto wypróbować [Sadolin Profesjonalny Lakier do Parkietów](#) [3] lub [Sadolin Lakier do Parkietów Intensywnie Eksploatowanych](#) [4] – w związku z tym, że wykorzystuje się je przede wszystkim do lakierowania podłóg, wyróżniają się bardzo wysoką odpornością mechaniczną. Z zadaniem zabezpieczenia drzwi poradzą więc sobie śpiewająco!

Jak pomalować drzwi?

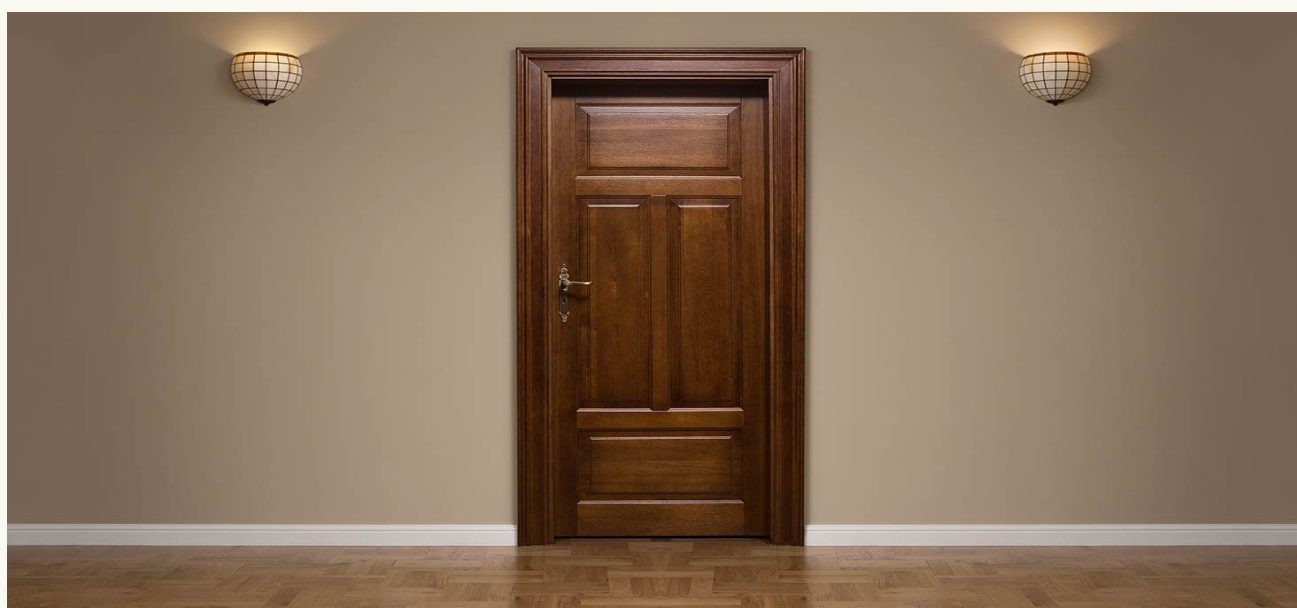

Krok 9. Malujemy stare drzwi

Ostatni krok **odnawiania starych drzwi** to malowanie. Nie ma tu uniwersalnej, obowiązującej za każdym razem procedury. Pamiętajmy, że każdy produkt, farba, lakierobejca czy lakier, mogą różnić się czasem schnięcia, liczbą warstw czy zalecaną metodą aplikacji. Aby

prawidłowo **pomalować stare drzwi**, najpierw zapoznajmy się więc dokładnie z kartą techniczną wybranego wyrobu.

Oczywiście obowiązują tu pewne ogólne reguły. Zadbajmy o to, aby skrzydło było całkowicie suche, ponadto zapewnijmy odpowiednie warunki we wnętrzu (nie może w nim być ani za zimno, ani zbyt gorąco). Przed malowaniem właściwym przeprowadźmy wymalowanie próbne, czyli test – o ile oczywiście nie usunęliśmy w całości poprzednich powłok. Pamiętajmy też, aby aplikowanie wyrobu rozpocząć od trudnodostępnych miejsc, fragmentów, następnie zaś nakładać go na większe powierzchnie. Rozprowadzajmy równomierne ilości wyrobu po powierzchni, aż do uzyskania równej warstwy. Prace przerwijmy dopiero po tym, aż skończymy malować jedną ze stron skrzydła i nie nanośmy poprawek w trakcie.

Malowanie drzwi na biało

Obowiązujące trendy w aranżacji wnętrz oraz fascynacja stylem skandynawskim sprawiły, że przy okazji remontu domu lub mieszkania bardzo często decydujemy się na **malowanie drzwi wewnętrznych na biało**. Okazuje się, że białe skrzydło drzwiowe to designerski detal, który może nadać ton aranżacji. Połączenie białych ścian i białego drewna pozwala ponadto na optyczne powiększenie pomieszczenia, nadanie wrażenia przestrzenności.

Czy **malowanie drzwi na biało** wymaga innego podejścia? Bardzo wiele zależy od tego, jaki kolor ma skrzydło, które chcemy poddać renowacji oraz za pomocą jakich produktów jest wykończone. Zalecany, uniwersalny i bezpieczny rozwiązaniem będzie jednak całkowite usunięcie poprzednich powłok. Dzięki temu uzyskamy najlepszy efekt: uzyskamy jednolity odcień przy widocznym rysunku słoików. Jeśli zależy nam na nadaniu wnętrzu nieco rustykalnego charakteru, możemy dodatkowo zastosować przecierkę. Pamiętajmy jedynie, że taka metoda wymaga zastosowania dodatkowej warstwy zabezpieczającej drewnianą powierzchnię (nakłada się głównie transparentny lakier).

Jak odnowić stare drzwi z płyty pilśniowej?

Wiele wątpliwości i pytań związanych z **renowacją drzwi** dotyczy

przede wszystkim materiałów drewnopodobnych. Czy **malowanie drzwi z okleiny** czy płyty przebiega podobnie, jak malowanie starych drzwi drewnianych? Niestety nie można tu podać jednej, wiążącej odpowiedzi. To wynika bowiem przede wszystkim z jakości poszczególnych warstw, z których zbudowane jest skrzydło. Stara płyta z okleiną często są w na tyle kiepskiej kondycji, że jedynym rozwiązaniem będzie już nie renowacja, a wymiana skrzydła.

Renowacja drzwi drewnianych to zaskakująco proste zadanie, z którym bez większych problemów poradzimy sobie sami. Dzięki temu będziemy mogli tchnąć nowe życie w piękne, niemal zabytkowe skrzydło, które grzech byłoby wyrzucać.